НЕСЕРИЙНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ

www.rgc-trade.com

RGC express

ООО «ЭрДжиСи-трейд» изготовит методом точения уплотнения для гидравлики и пневматики любого самого сложного профиля, широкого диапазона размеров и для различных условий эксплуатации.
Такие уплотнения находят применение не только в специальной технике, но и в самых различных отраслях – авиационно-космической, военной, нефтегазовой, пищевой, фармацевтической и т.д.

Уплотнения поршня — K

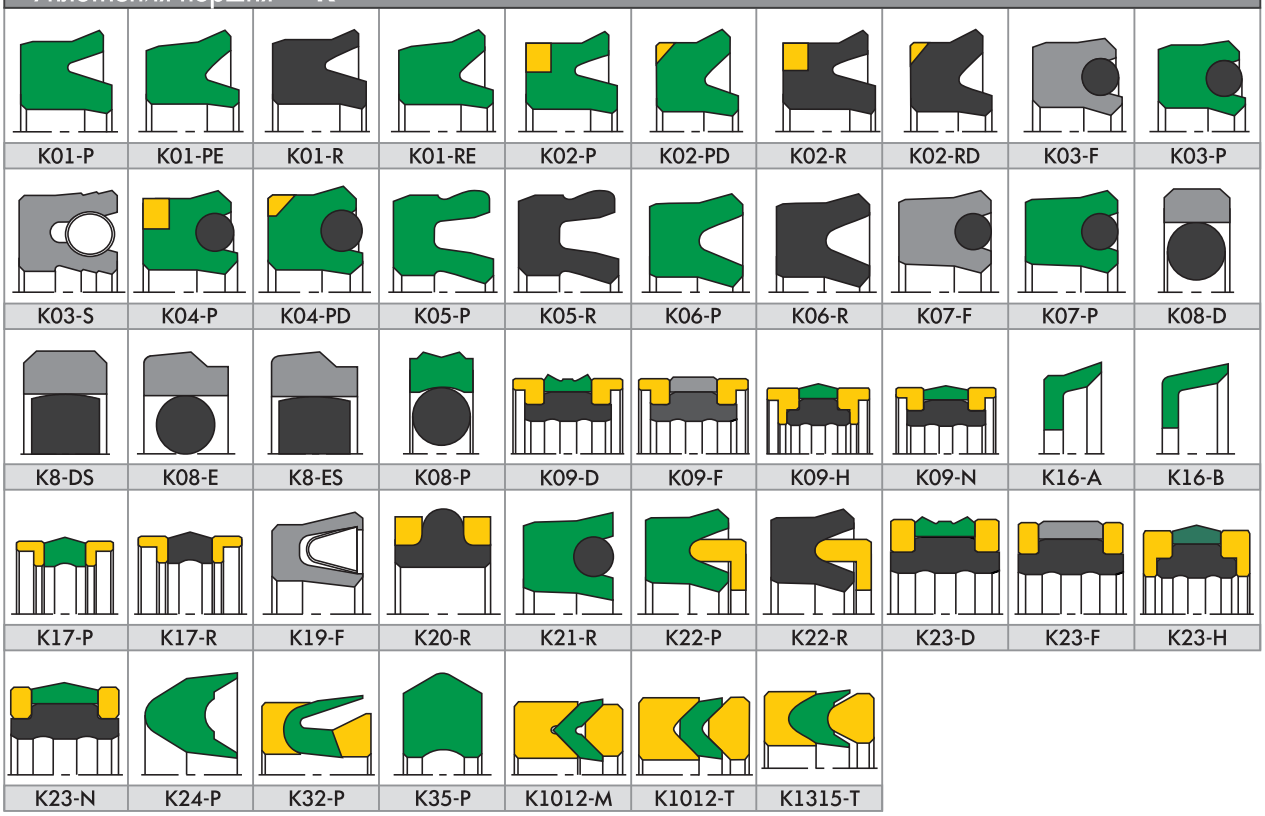

Уплотнения штока — S

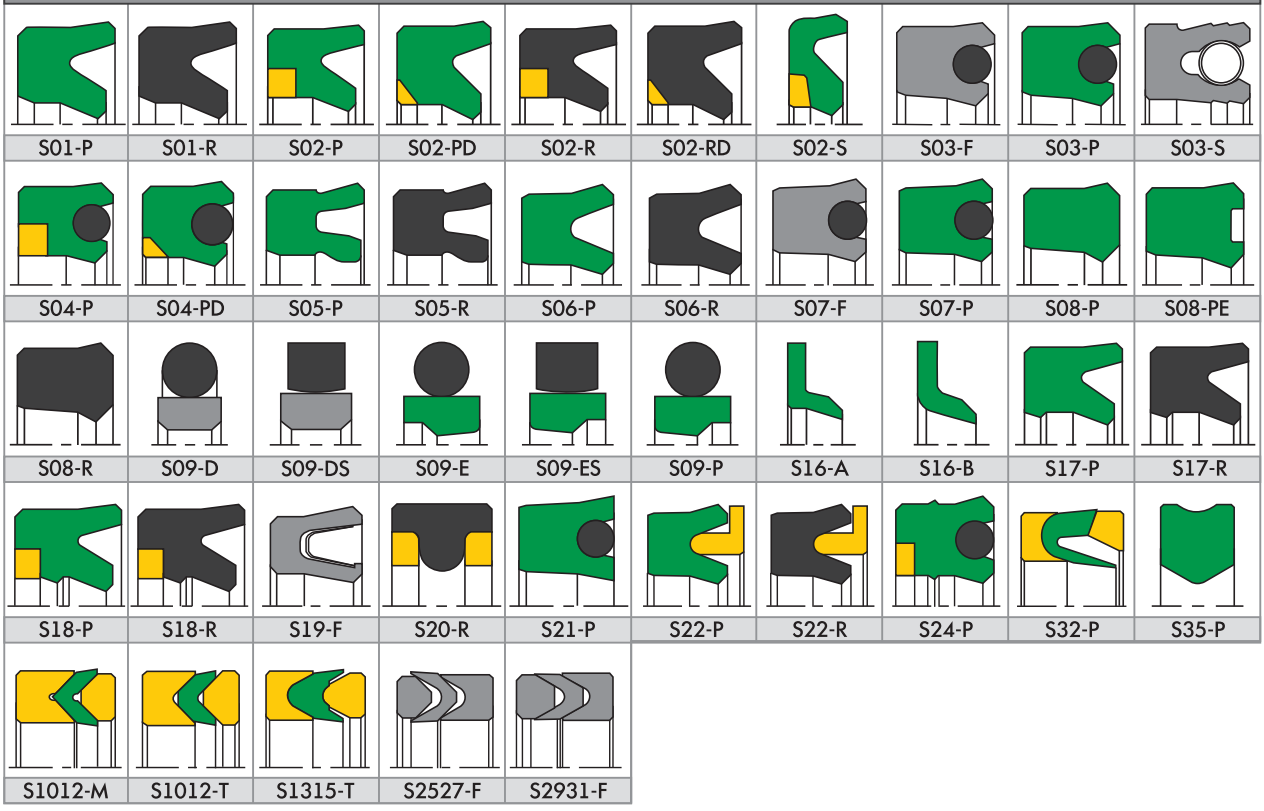

Современные материалы из Австрии позволяют изготавливать уплотнения для использования в различных, в том числе, агрессивных средах при температурах от -200°C до +200°C, давлении до 150 МПа и скорости до 10 м/с. Комплекс по производству уплотнений малыми сериями SealJet NG 060® (Австрия) дает нам возможность изготавливать любые уплотнения, в том числе по образцу или чертежу, размером от 5 мм до 600 мм. Единичные изделия и мелкие партии мы производим в течение 1 часа.

Грязесъемные кольца — A

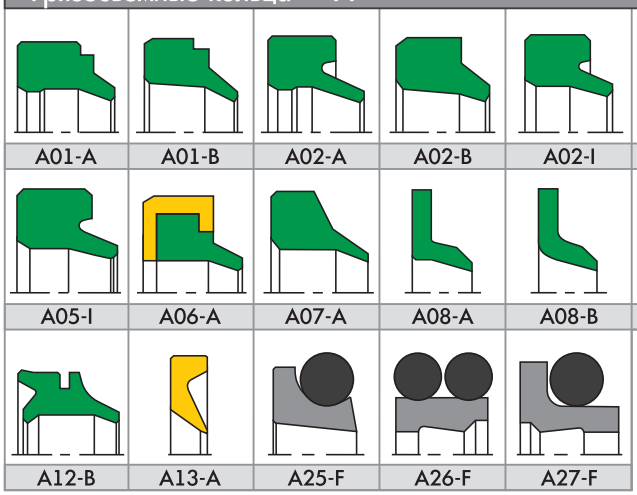

Роторные уплотнения — R

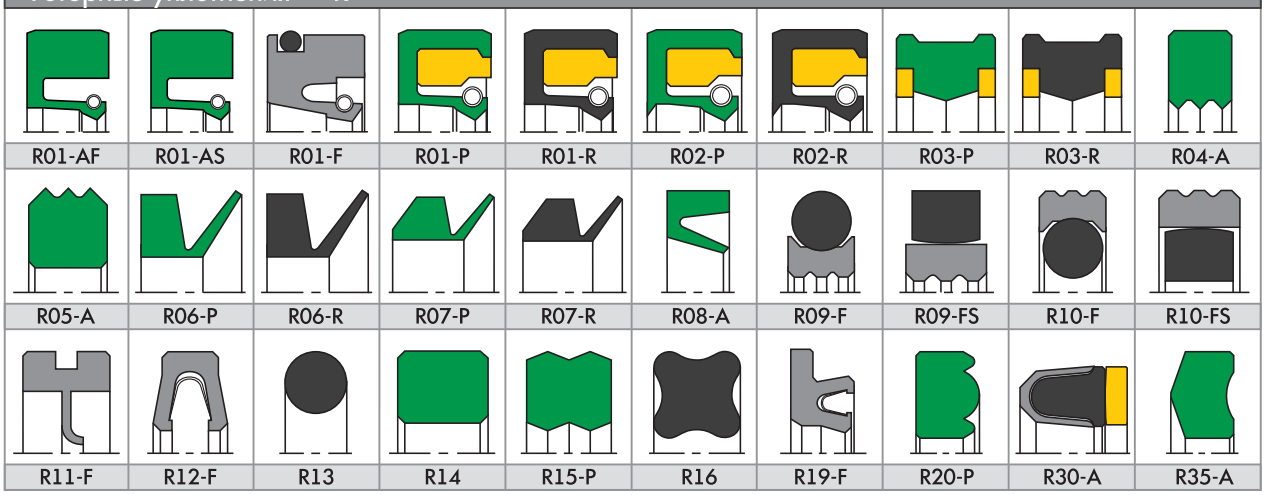

Защитные кольца — ST

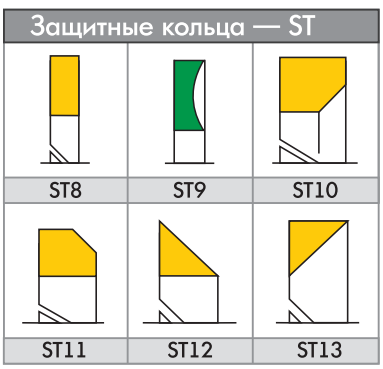

Направляющие кольца — F

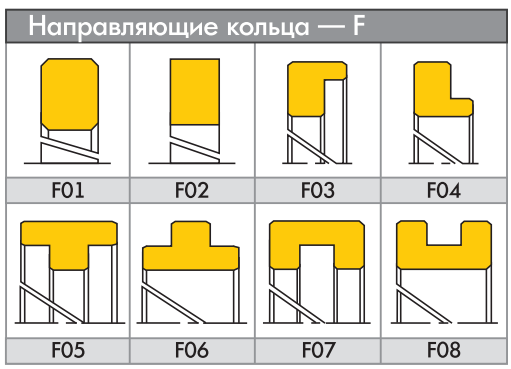

Полиуретан | Резина | Пластик | Фторопласт | Сталь

ЧЕТЫРЕ ШАГА ДЛЯ ЗАКАЗА:

1. Определите вид уплотнения.
2. Определите профиль уплотнения по таблице стандартных профилей (см. внутри).
3. Замерьте размер посадочного места в соответствии с рис. 1-3 (для соответствующего вида уплотнения).
4. Заполните форму заказа и отправьте по факсу или E-mail.

Ваш заказ будет выполнен в кратчайшие сроки!

ПРИМЕР ЗАКАЗА:

1. Вид уплотнения - штоковая манжета.
2. Наиболее подходящий профиль - S7 (см. таблицу профилей внутри).
3. Диаметр штока d = 73 мм, внешний диаметр D = 81 мм, высота уплотнения H = 10 мм (см. рис.1).
4. Ваш заказ выглядит так: S7-73-81-10.

При затруднении в определении размеров посадочного места или типа профиля обращайтесь к нашим специалистам.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕРУ НЕКОТОРЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ:

Рис. 1

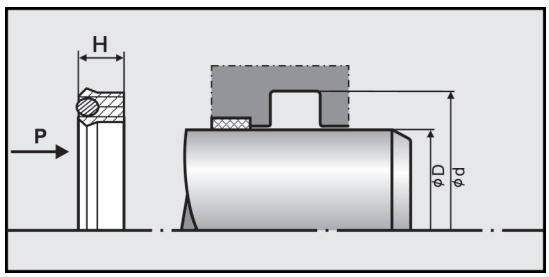

Рис. 2

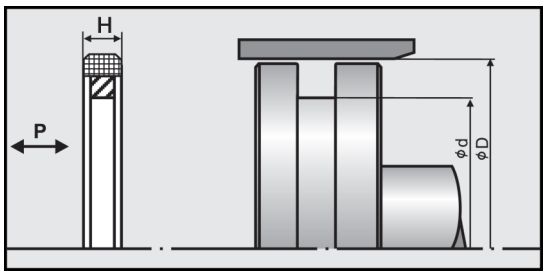

Рис. 3

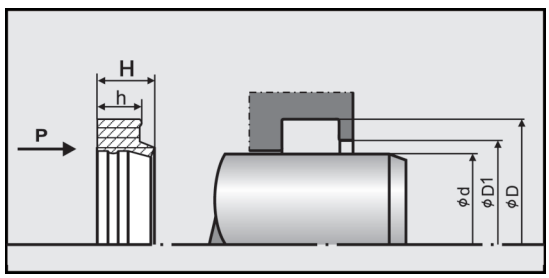

Уплотнение штока (Рис. 1)
Следующие размеры необходимы для выполнения вашего заказа:
Внешний диаметр .....D
Диаметр штока .....d
Высота уплотнения .....H
Уплотнение поршня (Рис. 2)
Следующие размеры необходимы для выполнения вашего заказа:
Высота уплотнения .....H
Внешний диаметр .....D
Внутренний диаметр .....d
Грязесъемник (Рис. 3)
Следующие размеры необходимы для выполнения вашего заказа:
Внешний диаметр .....D
Диаметр штока .....d
Высота грязесъемника .....H
Высота грязесъемника .....h
Высота посадочного места D1

RGC express

Адрес: Московская обл., г. Люберцы, 1-й Панковский пр-д, д. 1 «В»
Время работы: пн-пт с 08:00 до 17:00
Тел./факс: +7 495 225 6100 (доб. 152, 147)

Адрес: г. Москва, 33 км МКАД, ВЛ6С7
Время работы: пн-пт с 09:00 до 17:00
Тел.: +7 926 002 1313

Адрес: г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 31
Время работы: пн-пт с 10:00 до 18:00
Тел.: +7 926 002 1112